B061002B

Rev. 0 - 24/05/2021

TERMOSONDA NTC 10K COMPATTA CON ATTACCO FIL. M8x1

Sonda NTC compatta

-elemento sensibile NTC 10 K +/- 1% con beta (25/85)=3977
-attacco filettato M8X1
-connettore RAST 5.0 maschio stampato

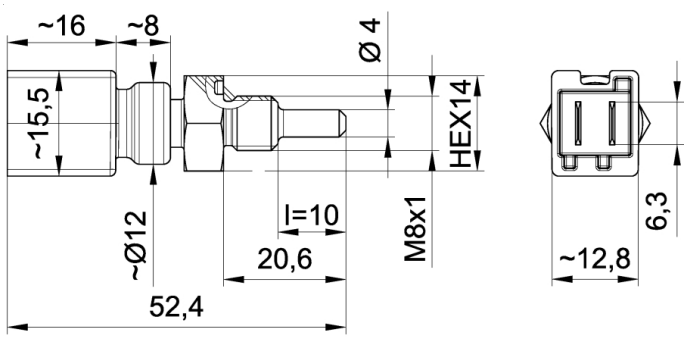

CARATTERISTICHE TECNICHE

Elemento sensibile	NTC R(25°C)=10Kohm ±1%, beta(25/85)=3977
Configurazione elemento sensibile	semplice a 2 fili
Resistenza di isolamento	100 M Ω@ 1000 Vcc.
Campo temperatura di funzionamento elemento sensibile	-50 ÷120°C
Diametro guaina d	Ø 4 mm
Materiale guaina	AISI 316
Lunghezza stelo L	10 mm
Tipo di connettore	connettore RAST 5.0 maschio
Materiale corpo connessione	POLIAMMIDE (COSTAMPATO)
Temperatura massima connettore	90°C
Sistema di montaggio	attacco filettato
Attacco al processo sonda (*) (*) NORME di rif. filettature (GAS CIL. sec. UNI-ISO 228) (GAS CON. sec. UNI-ISO 7-1) (NPT sec. ANS/ASMEI B 1.20.1) (METRICHE sec. UNI-ISO 4335-64)	M8 x 1
Immersione l	10 mm

ITALCOPPIE SENSORI srl
Via A. Tonani, 10 - Fraz. S. Giacomo al Campo
26030 Malagnino (CR) - Italy
www.italcoppie.it

WE SENSE TEMPERATURE