
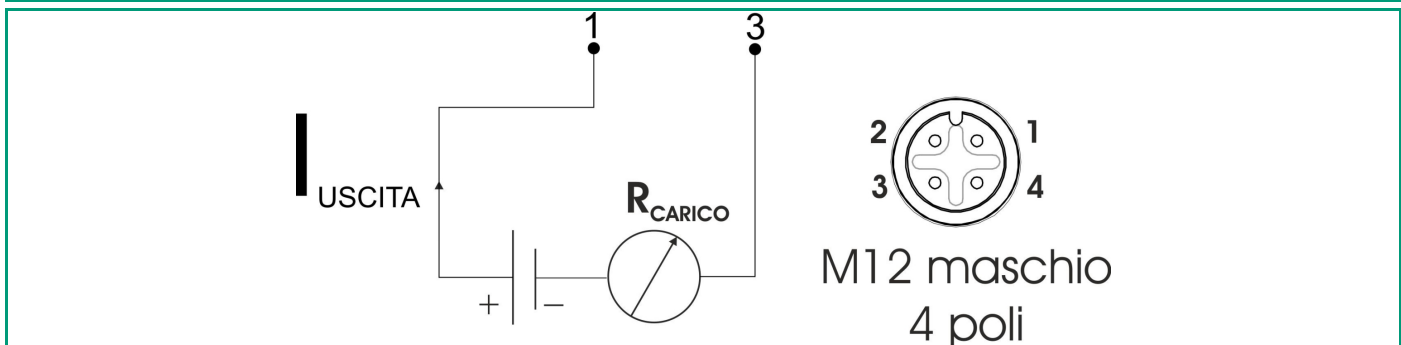


Trasmittitore di temperatura 4÷20mA con stelo rastremato e corpo in acciaio inox

Rappresenta una valida alternativa alla tradizionale esecuzione con testa di connessione e trasmettitore; grazie al connettore l'installazione risulta semplificata.

E' possibile prevedere l'attacco al processo direttamente saldato allo stelo.

Questo dispositivo si presta per essere utilizzato in applicazioni dell'industria alimentare, chimica e farmaceutica.

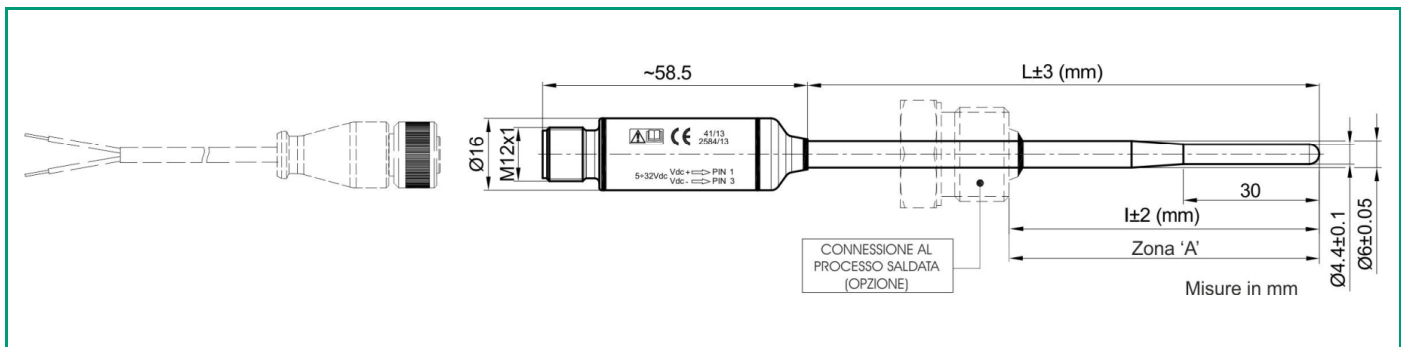

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	10 ÷ 28 Vcc (protezione contro l' inversione di polarità)
Accuratezza (*) (*) @25°C	≤ ±0,3°C
Tempo di risposta sezione elettronica	<50 ms
Influenza temperatura (*) (*) deviazione da 20°C	Valore massimo tra ±0,3°C/25°C e ±0,3% del campo scala/25°C
Carico permesso	636 Ω @ 24 Vcc [RLΩ= (Valim. - 10) / 0,022]
Tipo segnale in uscita	4÷20 mA
Segnalazione relativa alla rottura del sensore	limite superiore scala (> 21,0 mA) limite inferiore scala (<3,6 mA)
Segnalazione relativa al corto circuito del sensore	Fissa al limite inferiore della scala (< 3,6 mA)
Influenza alimentazione	Trascurabile
Temperatura d' esercizio scheda elettronica	-40 ÷ 80°C
EMC	Secondo EN 61326-1:2013 (CE) Secondo BS EN 61326-1:2013 (UKCA)
Range di misura	-50 ÷ 350°C
Materiale corpo connessione	AISI 316
Tipo di connettore	connettore a 4 contatti maschio con innesto avvitato M12x1 metallico (sec. NORME IEC 61076-2-101)
Lunghezza stelo L	150 mm altre lunghezze a richiesta
Note dimensionali	Lunghezze diverse da quelle elencate si possono realizzare per quantitativi minimi da stabilire (dopo nostra verifica di fattibilità)
Immersione l	100 mm altre lunghezze di immersione a richiesta
Tempo di risposta (*) (*) test in acqua secondo IEC 751 tempo per il raggiungimento del 63,2% del salto termico	minore di 5 secondi
Diametro guaina d	Ø6 rastremato a Ø4.4
Resistenza di isolamento	100 M Ω @ 100 Vcc.
Elemento sensibile	Pt1000 Ω @ 0°C
Classe di precisione secondo IEC 751 (*) (*) La classe di precisione è valida solo nel range di temperatura indicato dalla norma	cl. A
Attacco al processo sonda (*) (*) NORME di rif. filettature (GAS CIL. sec. UNI-ISO 228) (GAS CON. sec. UNI-ISO 7-1) (NPT sec. ANS/ASMEI B 1.20.1) (METRICHE sec. UNI-ISO 4335-64)	1/2" GAS CIL. sec. UNI-ISO 228 1/2" NPT 1/4" GAS CIL. sec. UNI-ISO 228 1/4" NPT CLAMP 3/4" CLAMP 1 1/2" DIN11851 DN25
Grado di protezione ambientale (*) (*) secondo IEC 60529	IP65/67
Configurazione di fabbrica	campo scala disponibili: 0 ÷ 100 °C 0 ÷ 150 °C 0 ÷ 300 °C -50 ÷ 150 °C -50 ÷ 100 °C -50 ÷ 50 °C altre configurazioni a richiesta
Marcatura	Riportante batch di produzione, pin-out e range di alimentazione