


L033030C

Rev. 0 - 10/06/2022

Isolierte Dampflanze mit G3/8" Gelenkanschluss, U-CAN TOUCH

Dampflanze

Dampfrohr \varnothing 12 mm aus AISI 304, Dampfdüse aus PEEK mit vier 1,5 mm Bohrungen, G1/8" Anschluss aus CW510L

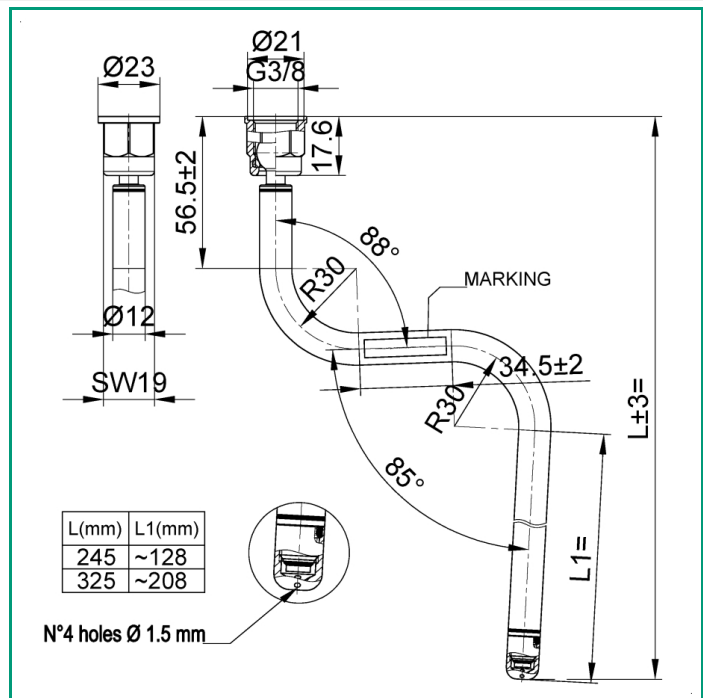

TECHNISCHE DATEN

Kugelenk-Anschluss	Messing CW510L AISI 303
Prozessanschluss mit Gewinde (*) (* Thread STANDARDS (CYL. GAS in accordance with UNI-ISO 228) (CON. GAS in accordance with UNI-ISO 7-1) (NPT in accordance with ANSI B 1.20.1)	G3/8" zylindrisch
Außendurchmesser Dampfrohr	\varnothing 12 mm
Rohr Material	AISI 304L AISI 316L
Hüslenlänge	245 mm, Länge der Lanze (L1) 128 mm 325 mm, Länge der Lanze (L1) 208 mm
Dampfdüse Material	PEEK
Anzahl Löcher in der Dampfdüse	4
Durchmesser Löcher in der Dampfdüse	\varnothing 1,5 mm
Durchmesser der Dampfdüse	\varnothing 12
Einbau/Befestigung	Gewindeanschluss
Handhabungsvorschrift	Vor der Nutzung gründlich reinigen

TECHNISCHE DATEN

für Lebensmittel	Milch Wasser, Wasserdampf
Kontaktart	kurz und wiederkehrend
Anmerkung zum lebensmittelberührenden Bereich	Die Lanze ist für den Kontakt mit Dampf und Wasser bis zu 130 °C und mit Milch bis zu 70 °C geeignet.