



TWF2

Rev. 0 - 24/05/2021

POZZETTO IN AISI 316 CON ATTACCO SFERICO A SALDARE PER SONDA Ø3 mm

Ideale per le applicazioni dell'industria alimentare, chimica e farmaceutica.

- adatti per inserimento sonde Ø 3 mm
- sistema di tenuta con ogiva speciale (intagliata) che consente ripetuti serraggi senza danneggiare la sonda
- attacco sferico a saldare che permette l'installazione in qualunque posizione e direzione

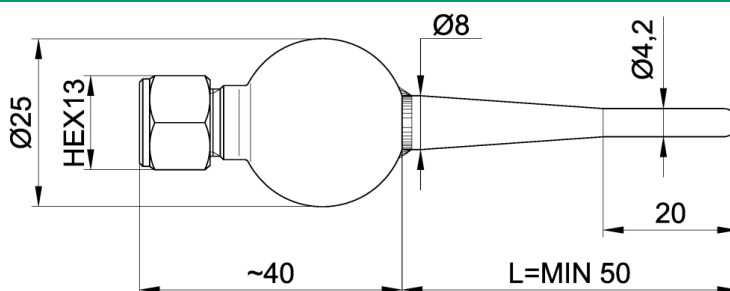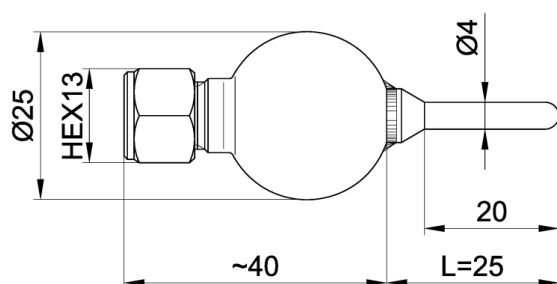

CARATTERISTICHE TECNICHE

Bloccaggio sonda	tramite ogiva metallica reversibile (tagliata)
Per sonda	Ø 3 mm
Sistema di montaggio	attacco sanitario
Attacco sanitario (*) (*) NORME di rif. (CLAMP sec. BS 4825) (RACCORDO MASCHIO sec. DIN 11851)	SFERICO (a saldare) Ø 25 mm
Materiale guaina	AISI 316
Immersione l	25 mm 50 mm 100 mm 120 mm
Note dimensionali	Immersioni diverse da quelle elencate si possono realizzare per quantitativi minimi da stabilire (dopo nostra verifica di fattibilità)