


CONNMF

Rev. 0 - 24/05/2021

CONNETTORE COMPENSATO MIGNON FEMMINA VOLANTE

Consente un facile cablaggio con cavi compensati di vario isolante permettendo la realizzazione di prolunghe customizzate di qualsiasi lunghezza

- Corpo in materiale TERMOPLASTICO
- Contatti femmina MIGNON compensati per termocoppia

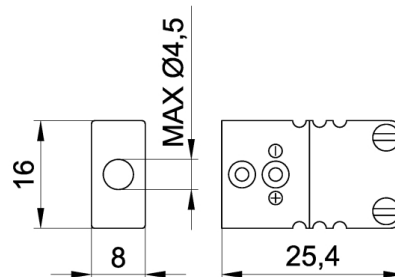

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale corpo connessione	TERMOPLASTICO
Temperatura massima connettore	200°C
Forma connettore ANSI	mignon femmina
Calibrazione termocoppia	tipo J (ferro-costantana) tipo K (cromel-alumel) tipo E (cromel-costantana) tipo S (Pt-Pt/Rh10%) tipo T (rame-costantana)
Diametro massimo del cavo di estensione	Ø 4.5 mm
Norma di riferimento	ANSI MC96.1 BS 1843 IEC 584