

**CONV425**



Rev. 0 - 22/10/2021

# DISTRIBUTORE A T PER EVOMINSER

Permette di connettere rapidamente e in modo affidabile i trasmettitori serie EvominiSER.

Tipologia: Femmina - Maschio / Femmina (connessione 1:1)

Il foro centrale per vite M3 ne permette un semplice fissaggio

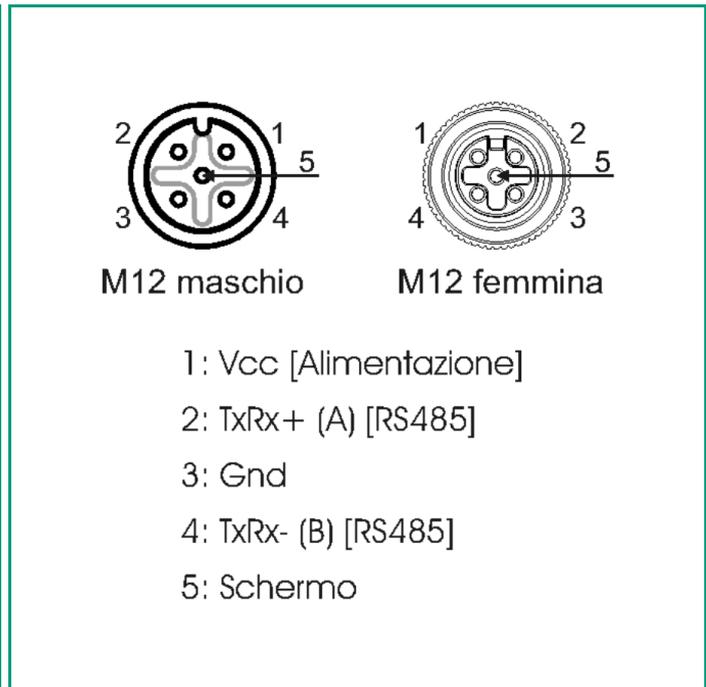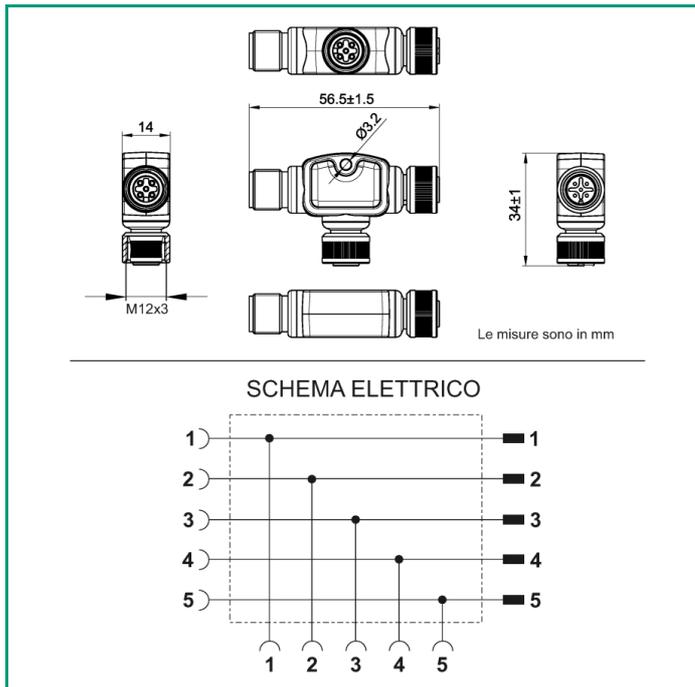

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di connettore	connettore a 5 contatti maschio con innesto avvitato M12x1 metallico (sec. NORME IEC 61076-2-101) connettore a 5 contatti femmina con innesto avvitato M12x1 metallico (sec. NORME IEC 61076-2-101)
Materiale corpo connessione	TERMOPLASTICO
Temperatura d' esercizio connettore	-40 ÷ 120°C
Grado di protezione ambientale (*) (*) secondo IEC 60529	IP65/67
Codifica connettore	Tipo A
Massima tensione operativa (pin 1 e 3)	35Vcc
Massima corrente (pin 1 e 3)	3A @25°C
Tipo di segnale (pin 2-4-5)	Modbus

## CODICI PER ORDINARE

CONV425